


Guide de référence

Combinaisons de poteaux et de supports de montage supérieur

Options de positionnement des poteaux et des supports à l'avant, au milieu ou à l'arrière de la marche pour obtenir une hauteur minimale de garde-corps de 36" avec des marches d'une hauteur de 7-7/8" et d'un giron de 10".

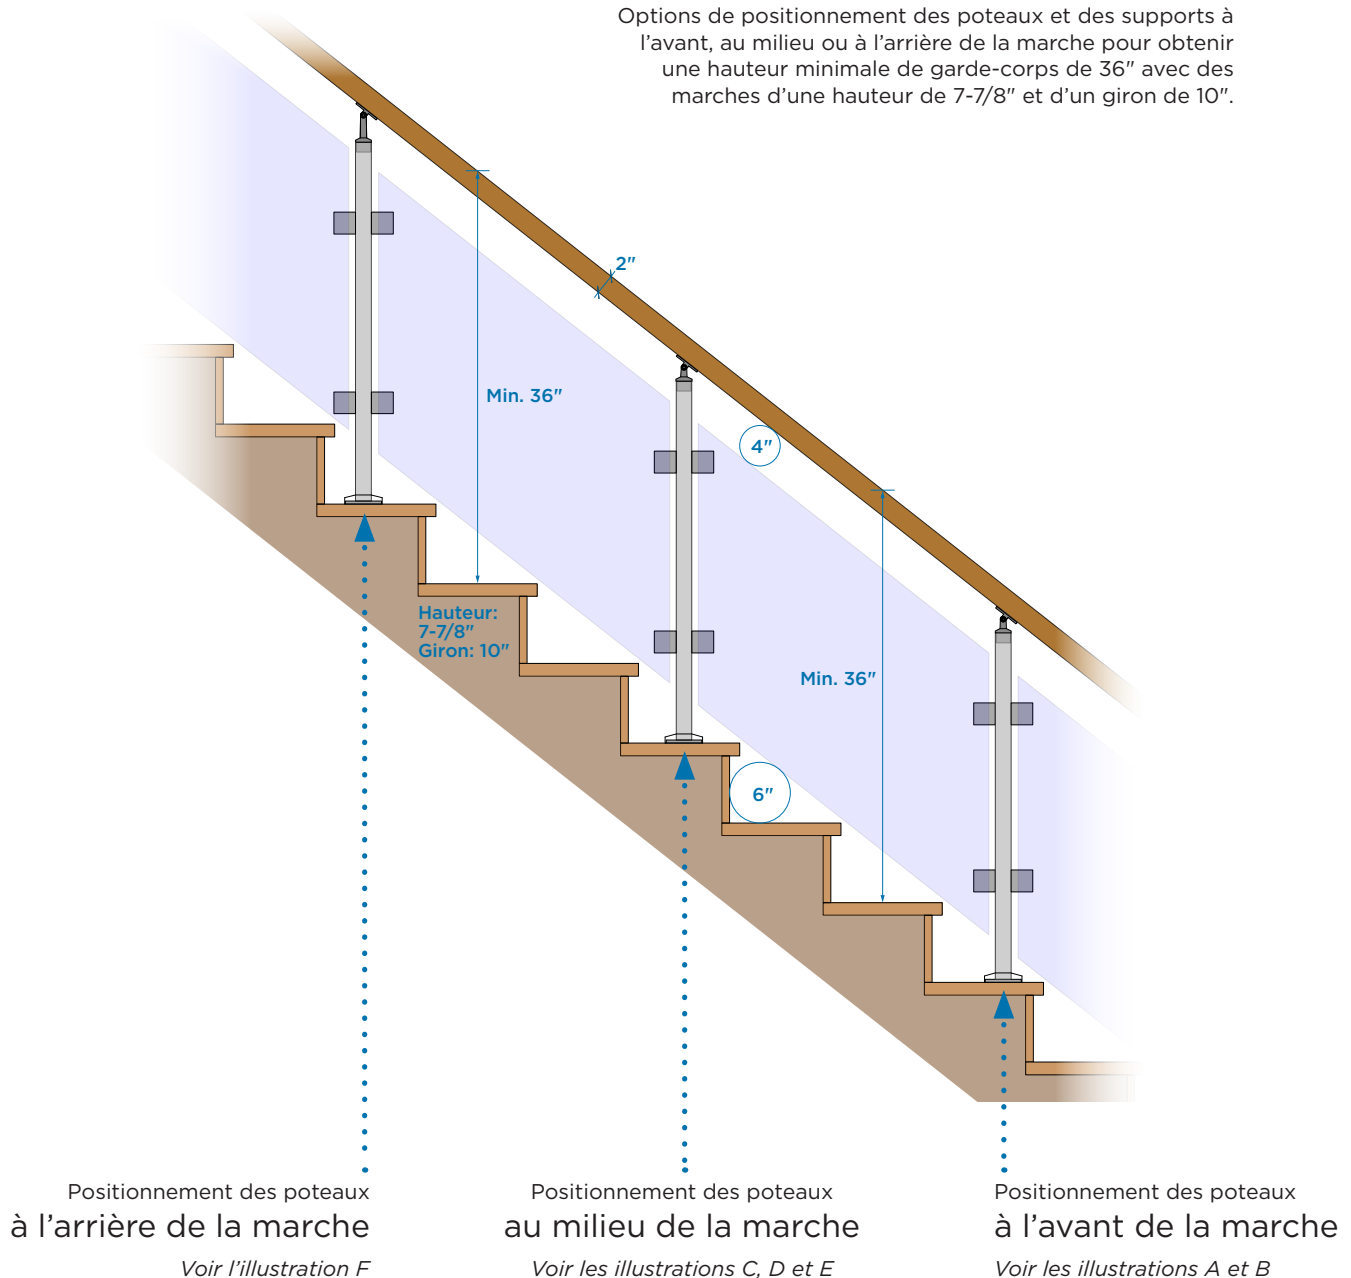

Les poteaux pré-perçés et pré-assemblés et les supports de montage supérieurs par Inox Bezdán offrent une variété de solutions prêtes à l'emploi pour vos projets. Les différentes configurations de poteaux et de supports sont illustrées à la page 2.

Options de hauteur pour les poteaux carrés prépercés et les supports

Les combinaisons de produits et le positionnement des poteaux comme illustré permettent d'obtenir une hauteur minimale de 36" avec des marches d'une hauteur de 7-7/8" et d'un giron de 10". Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'illustration.

[Les poteaux pré-percés](#) peuvent être associés à [différentes tailles et formes de pinces à verre](#) afin de répondre aux préférences de conception, et la bride de recouvrement est facultative. [Les poteaux pré-assemblés](#) comprennent des pinces à verres de taille moyenne pour accueillir des dimensions de verre allant de 6mm à 12mm et une bride de recouvrement. Les poteaux sont disponibles en forme ronde et carrée avec des options en acier inoxydable noir.

Positionnement
des poteaux
à l'avant
de la marche

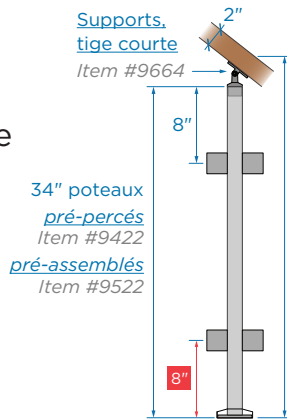


Illustration
A

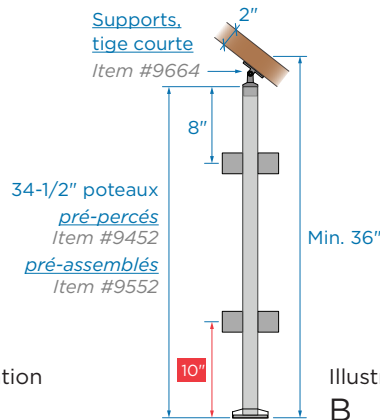


Illustration
B

Positionnement
des poteaux
au milieu
de la marche

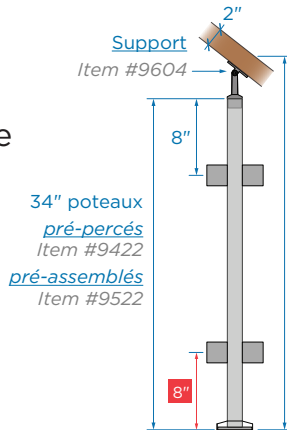


Illustration
C

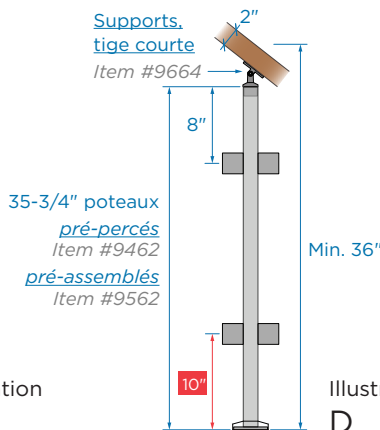


Illustration
D

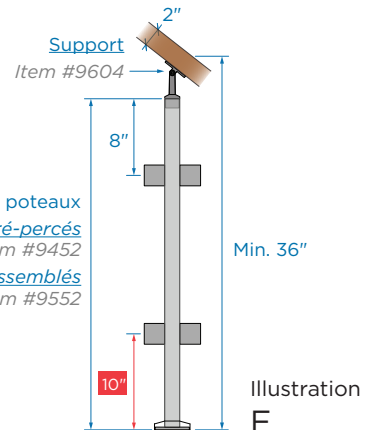


Illustration
E

Positionnement
des poteaux
à l'arrière
de la marche

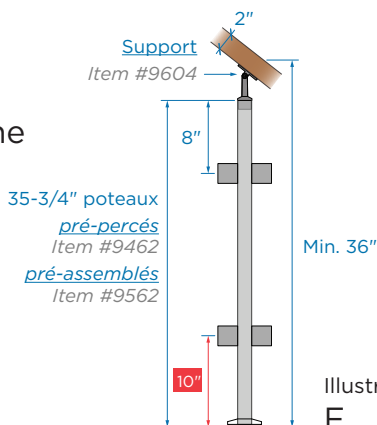


Illustration
F